



GIỚI THIỆU CHUNG

NGOC LAN CABLE được thành lập vào năm 1992, tự hào với hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất, cung cấp dây & cáp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia Việt Nam và các đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến chất lượng để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế được áp dụng nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất tại NGOC LAN CABLE: TCVN, ASTM, IEC, BS, ICEA, AS/NZS, JIS, KS... Với hệ thống thử nghiệm chất lượng hàng đầu như Hipotronics, Phenix Technologies, Burster, Yokogawa...

Sản phẩm thương hiệu NGOC LAN CABLE được sản xuất đồng bộ tại các nhà máy có công nghệ tiên tiến, hệ thống máy móc được chế tạo bởi các thương hiệu đầu ngành như: HAMANA (Nhật), STOLBERGER (Đức), OHMIYA SEIKI (Nhật), CORTINOVIS (Ý), MAILLEFER (Thụy Sĩ), SETIC (Pháp)...

Năm 2010, những đơn hàng xuất khẩu cho thị trường Đông Nam Á chính là dấu mốc quan trọng phá vỡ giới hạn địa lý của NGOC LAN CABLE, và tiếp nối đó là sự cải tiến sản phẩm để tập trung mạnh mẽ đến thị trường Mỹ, Úc và Châu Âu.

Với nhu cầu đa dạng của khách hàng - tiêu chuẩn đặc thù của từng thị trường, sự lắng nghe - thấu hiểu - cải tiến chính là phương châm hoạt động bền vững, tạo nên giá trị cốt lõi của NGOC LAN CABLE.

INTRODUCTION

NGOC LAN CABLE, established in 1992, specializes in manufacturing and supplying electrical wires and cables to Vietnam's national power grid and Southeast Asian markets. With over 30 years of experience, we prioritize continuous research and quality improvements to meet customer demand.

The production strictly adheres to national and international standards, including TCVN, ASTM, IEC, BS, ICEA, AS/NZS, JIS, KS... To ensure the production quality meet standards, NGOC LAN CABLE utilizes advanced quality testing equipment from brands such as Hipotronics, Phenix Technologies, Burster, Yokogawa...

NGOC LAN CABLE products are manufactured in facilities equipped with machine from leading brands such as HAMANA (Japan), STOLBERGER (Germany), OHMIYA SEIKI (Japan), CORTINOVIS (Italy), MAILLEFER (Switzerland), SETIC (France)...

In 2010, our successful expansion into Southeast Asian markets marked a milestone and we are now focused on innovative product development to enter key markets in the United States, Australia and Europe.

In response to the demands of our customers and the different standards of each market, NGOC LAN CABLE is guided by the principles of attentive listening, deep understanding and continuous improvement. These principles constitute the foundation of our sustainable operations and core values within our organization.





THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION

Tên công ty: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN**

Tên viết tắt: **NGOC LAN MFG CO., LTD**

Tên thương hiệu: **NGOC LAN CABLE**

Giấy chứng nhận ĐKKD số: **0302629299**

Company name: **NGOC LAN MANUFACTURING COMPANY LIMITED**

Short name: **NGOC LAN MFG CO., LTD**

Brand name: **NGOC LAN CABLE**

Business registration certificate no: **0302629299**

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Sản xuất, cung cấp dây và cáp điện lực các loại.

Primary business sector:

Manufacturing, supplying various types of electrical wires and cables.

☎ (+84) 28 3790 2609

✉ ngoclanpte@gmail.com

✉ info@ngoclan cable.com

🌐 ngoclan cable.com





MV - 1.8/3(3.6)KV - Cu/XLPE/PVC


MV - 1.8/3(3.6)KV - CXV

CÁP ĐIỆN LỰC, 1, 3 LỖI, RUỘT DẪN ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC NGOÀI PVC.

POWER CABLE, 1, 3 CORES, COPPER CONDUCTOR, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED.

ỨNG DỤNG: Sử dụng trong các công trình, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường hoặc âm tường, trong các hộp cáp kín, trong nhà xưởng, tòa nhà, nguồn đi đến các thiết bị máy móc trong các ống chôn dưới lòng đất,...

APPLICATION: Used in buildings, cable ladders, cable trays, pipes running on walls or in walls, in closed cable boxes, in factories, buildings, sources go to mechanical equipment in pipes buried underground,...

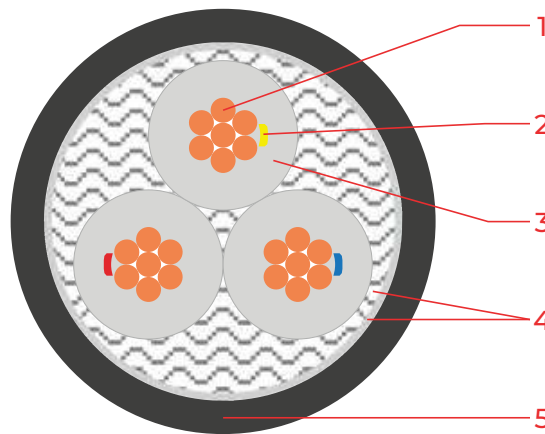

CẤU TRÚC:

1. Ruột dẫn: Ruột đồng cấp 2, xoắn đồng tâm.
2. Vạch chỉ phân biệt pha: Phân biệt bằng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện.
3. Cách điện: Nhựa XLPE.
4. Lớp đệm tròn: Đệm PP, băng quấn.
5. Vỏ ngoài: Nhựa PVC.

STRUCTURE:

1. Conductor: Copper conductor, concentric stranded (class 2).
2. Color tapes: Color tapes lie between conductor and natural color insulation.
3. Insulation: XLPE.
4. Filler: PP filling, binding tape.
5. Outer sheath: PVC.

TIÊU CHUẨN/ STANDARDS: IEC 60228; IEC 60502-1; TCVN 5935.

NHẬN BIẾT CÁP:

- Vạch chỉ phân biệt pha: Đỏ, vàng, xanh dương.
- Cách điện: Màu tự nhiên
- Vỏ ngoài: Màu đen.

CABLE IDENTIFICATION:

- Color tapes: Red, yellow, blue.
- Insulation: Natural color.
- Outer sheath: Black.

KÍ HIỆU TRÊN CÁP/ MARKINGS:

NGOC LAN CABLE® - [NĂM SX] - Cu/XLPE/PVC [N]C x [SIZE] mm² 1.8/3(3.6)KV - ##### m
NGOC LAN CABLE® - [YEAR] - Cu/XLPE/PVC [N]C x [SIZE] mm² 1.8/3(3.6)KV - ##### m

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Điện áp danh định (U₀/U): 1.8/3(3.6)kV.
- Điện áp thử 50Hz trong 5 phút: 6.5kV.
- Nhiệt độ làm việc danh định tối đa của ruột dẫn: 90°C.
- Nhiệt độ ngắn mạch trong 5s tối đa ruột dẫn: 250°C.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Rated voltage (U₀/U): 1.8/3(3.6)kV.
- Voltage test 50Hz - 5min: 6.5kV.
- Max. conductor temperature in normal operation: 90°C.
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration: 250°C.

Tiết diện danh định	Cấu trúc	Đường kính ruột dẫn	Chiều dày cách điện danh định	Chiều dày vỏ ngoài Nom. Thickness of outer sheath		Đường kính ngoài gần đúng của cáp Approx. overall diameter of cable	
Nominal area	Structure	Approx. Conductor diameter	Nom. Thickness of insulation	1C	3C	1C	3C
mm ²	N° x mm	mm	mm	mm		mm	
10	7 x 1.35	4.05	2.0	1.4	1.8	10.85	22.99
16	7 x 1.70	5.10	2.0	1.4	1.8	11.90	25.26
25	7 x 2.14	6.42	2.0	1.4	1.9	13.22	28.31
35	7 x 2.52	7.56	2.0	1.4	1.9	14.36	30.77
50	19 x 1.80	9.00	2.0	1.5	2.1	16.00	34.28
70	19 x 2.14	10.70	2.0	1.5	2.2	17.70	38.15
95	19 x 2.52	12.60	2.0	1.6	2.3	19.80	42.46
120	37 x 2.03	14.21	2.0	1.6	2.4	21.41	46.13
150	37 x 2.25	15.75	2.0	1.7	2.6	23.15	49.86
185	37 x 2.52	17.64	2.0	1.8	2.7	25.24	54.14
240	61 x 2.25	20.25	2.0	1.8	2.9	27.85	60.18
300	61 x 2.52	22.68	2.0	1.9	3.1	30.48	65.83
400	61 x 2.90	26.10	2.0	2.1	3.3	34.30	73.62

Tiết diện danh định	Điện trở DC tối đa ở 20°C	Dòng điện cho phép Permissible current					
Nominal area	Max. DC resistance at 20°C	Chôn trực tiếp Buried direct in ground		Trong ống dưới đất In a buried ducts		Trong không khí In air	
mm ²	Ω/km	1C	3C	1C	3C	1C	3C
A							
10	1.830	77	65	71	58	90	75
16	1.150	100	84	91	75	121	100
25	0.727	129	107	116	96	161	127
35	0.524	155	129	139	115	200	158
50	0.387	183	153	164	135	242	192
70	0.268	225	188	203	167	310	246
95	0.193	270	226	239	197	377	298
120	0.153	306	257	271	223	437	346
150	0.124	343	287	306	251	504	399
185	0.0991	387	324	343	281	575	456
240	0.0754	448	375	395	324	679	538
300	0.0601	502	419	446	365	783	621
400	0.0470	553	463	501	426	940	745

*Ngoài những sản phẩm có quy cách theo bảng trên, chúng tôi có thể sản xuất theo quy cách của quý khách hàng với hai tiêu chí bao gồm kích thước và tiêu chuẩn hàng hóa.

*Beside the table of specification above, the other requirements can be satisfied following to customer demand. Such as size and standards.